


## Dachflächenfenster

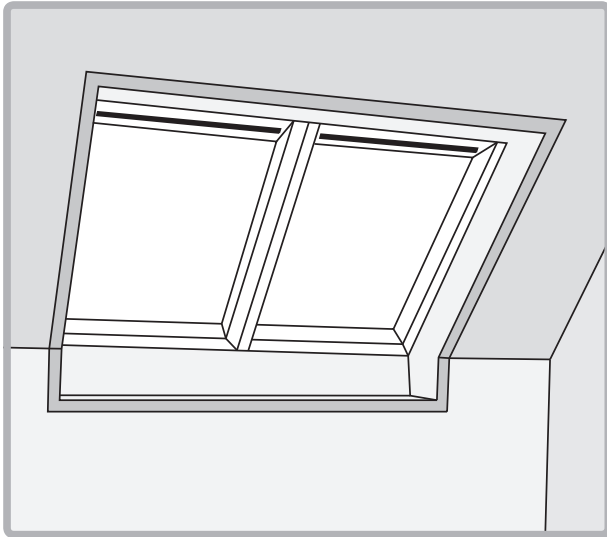

**Neues VS PLISSEE für Dachfenster mit seitlichen Führungsschienen passend für VELUX, ROTO und FAKRO-Fenster und alle ungenormten Dachfenster.**

### Vorteile:

- absolut einfache und superschnelle Montage, System Decomatic PMA
- Verringerung des seitlichen Lichteinfalls, sehr formschön - optisch "TOP"
- bei VELUX, ROTO und FAKRO-Fenstern bestellen Sie einfach nach dem Typ
- bei VELUX muss das Pick & Klick-System nicht demonitiert werden
- Bestellung bei ungenormten Dachfenstern ganz einfach nach Maß


## Dachflächenfenster

Gespannte Dachfenster-Anlagen mit Bediengriff.

Für Dachflächenfenster bis max. 60° Neigung.

Anlagenbreiten: von 0,20 - 1,50 m

Anlagenhöhen: bis 1,50 m

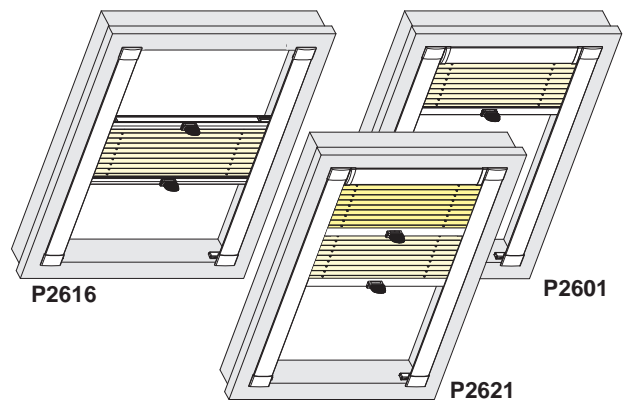


Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriff und variablem Behang. Typ P2616 mit Seitenführungsschienen (dadurch gute Abdunklung und leichte Montage).

Zusätzliches Blendenprofil und Behang oben Typ P2601 oder **zwei Behänge** (Tag-Nacht) Typ P2621

- Zwei unterschiedliche Behänge sind in der Anlage kombiniert und einzeln bedienbar

## Aufmaß und Preisfindung




### genormte Dachfenster: Velux / Roto / Fakro

#### Hinweis:

Auf dem geöffneten Fensterflügel oder Fensterbank befindet sich rechts oben das Typenschild. Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.

**Bestellangaben:** Fenstermarke  
Fenstertyp

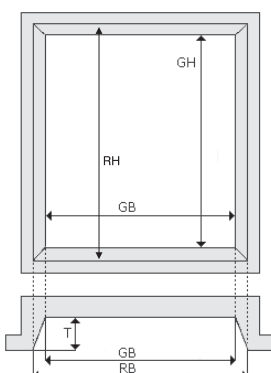

### ungenormte Dachfenster

#### Bestellmaße:

- Breite 2 - lichte Rahmen-Breite (RB)
- Höhe 2 - lichte Rahmen-Höhe (RH)
- Fenster-Rahmen-Tiefe (T) min. 35 mm
- Breite 1 - lichte Glas-Breite (GB)
- Höhe 1 - lichte Glas-Höhe (GH)