sundiscount®
Wir stellen die Sonne in den Schatten.

TYP P1141

Anlagenbreite:	min. 0,50 m max. abhängig von **B2**
Breite B2:	max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig) max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 1,70 m (siehe Grafik – Seite 8)
Anlagenwinkel:	5°-60°
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz, beige, bronze, anthrazit
System:	DECOMATIC® Standard



P1141 - Gespannte Dreieck-Anlage mit Schnurzugbedienung

Aufmaß + Preisfindung

Anlagenbreite = Bestellbreite
Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis
Bestellmaße: B, HL oder HR, B2, (Winkel)
Hinweis: Bitte Skizze beifügen

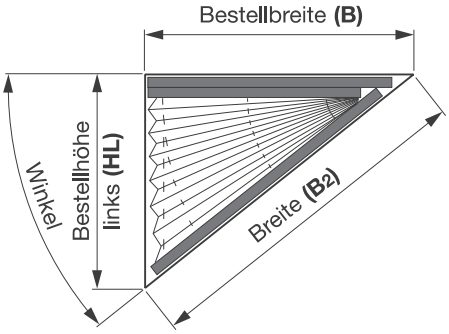

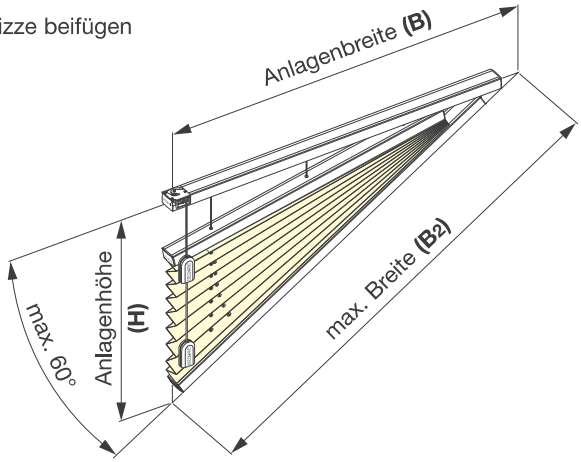

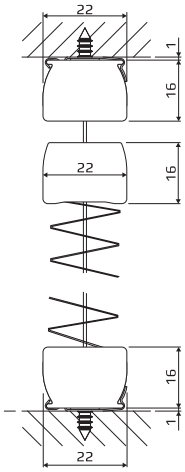

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit
Deckenclip



Optional

Wandhalter
Glasleistenwinkel
Klemmträger

System Decomatic PMA

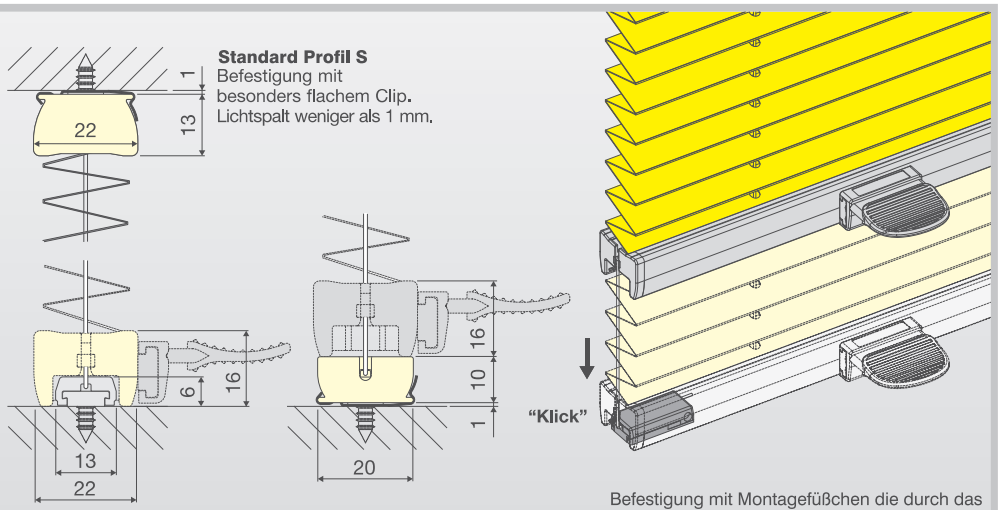

Spannprofil P
Montagefüßchen wird durch Spannprofil P komplett abgedeckt - kein Lichtspalt

Montageschiene flach M
Befestigung mit Clip
Lichtspalt weniger als 1 mm

Befestigung mit Montagefüßchen die durch das Spannprofil P komplett abgedeckt wird
- kein Lichtspalt
Spannprofil P mit Arretierfunktion "Klick"

Neues **Spannprofil**
Plus 20 x 22 mm

Problem des Durchbiegens auf ein Minimum reduziert.

Bei gespannten Plissees (z.B. Typ P1415), tritt ab einer bestimmten Größe ein unschönes Durchbiegen der Profile auf.

Dieser Effekt wird durch unser neu entwickeltes **Spannprofil Plus** deutlich verringert. Durch den Einsatz des neuen Profils wird das Durchbiegen um annähernd die Hälfte reduziert.

Erreicht wurde dieses durch eine optimierte Kontur des Profils.
Insgesamt ist das neue Spannprofil Plus um 4,0 mm höher, bei lediglich 10 % Gewichtszunahme.

Das neue **Spannprofil Plus** wird ab einer Anlagenbreite von 120 cm eingesetzt.



System Decomatic Standard

Standardprofil



Setzt auf Spannschnur-befestigung auf. Lichtspalt = 6 mm.

Setzt auf Unterschiene auf. Lichtspalt = 3 mm.

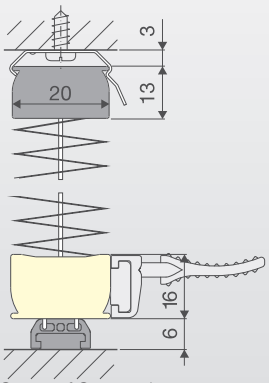

Setzt auf Spannschnur-befestigung auf. Lichtspalt = 6 mm.



Motor / Kettenzug / Federzugprofil mit Deckenclip

Anlagenbreite bis 0,70 m

Spannprofil 16 mm



Deckt die Spannschnur-befestigung bis auf 2 mm ab.

Setzt auf Unterschiene auf. Lichtspalt = 3 mm.



Deckt die Spannschnur-befestigung bis auf 2 mm ab.

Spannprofil-hoch 21 mm



Deckt die Spannschnur-befestigung bis auf 1 mm ab.

Fasst über die Unterschiene. Lichtspalt = 3 mm.



Fasst über die Unterschiene. Lichtspalt = 3 mm.

Anlagenbreite bis 1,199 m

Anlagenbreite ab 1,20 m
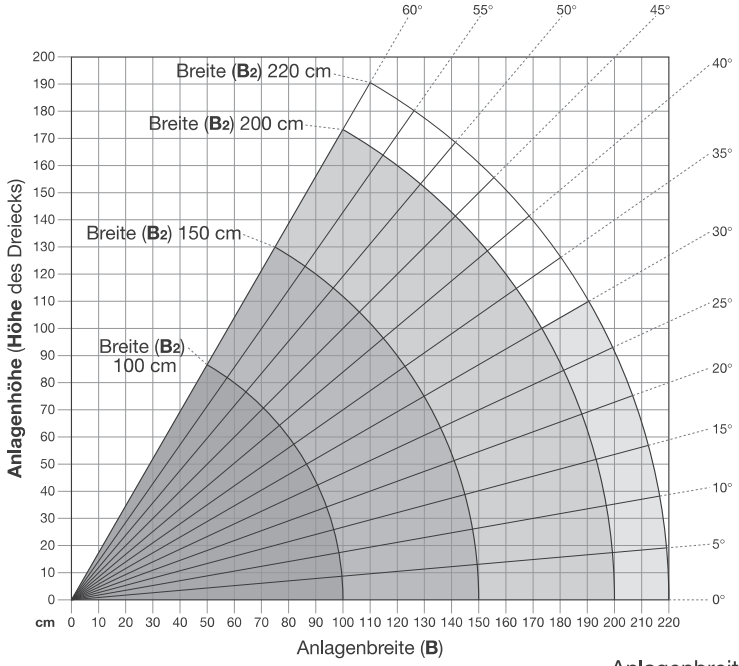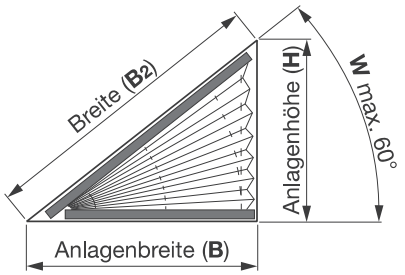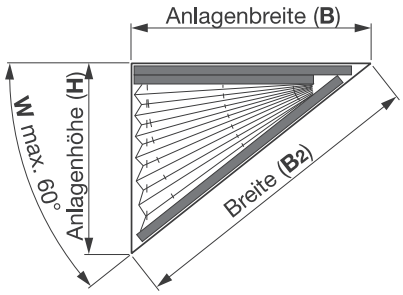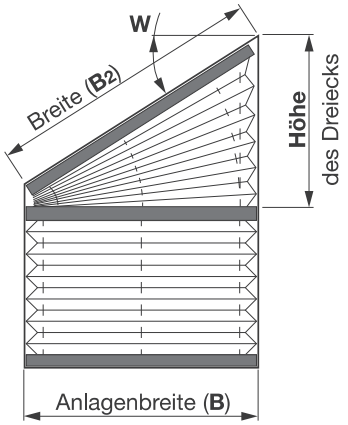
Maßtabelle – Dreieck-Anlagen